

MANUALE DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

**CARAVAN BOX - DUAL BOX**  
**MAXI BOX - CHIOSCO BOX**  
**COPRIPISCINA H. 200**



INTENDA S.r.l.  
Via V. Pareto, 3  
37045 S. Pietro di Legnago (VR)  
Tel +39 0442 601031 – 600270  
Fax +39 0442 25164  
<http://www.intenda.it> - e-mail: [info@intenda.it](mailto:info@intenda.it)

# INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1.1 Introduzione.....	3
1.2 Garanzia.....	3
2. DESCRIZIONE DEL BOX E SPECIFICHE TECNICHE.....	4
2.1 Descrizione generale.....	4
3. INSTALLAZIONE.....	9
3.1 Movimentazione e trasporto.....	9
3.2 Luogo e verifica requisiti per l'installazione.....	9
3.3 Montaggio.....	9
3.3.1 Apertura dell'imballo.....	9
3.3.2 Montaggio del box.....	10
4. UTILIZZO DEL BOX.....	14
5. VERIFICHE E MANUTENZIONI.....	14
6. SMONTAGGIO.....	14

# 1. INFORMAZIONI GENERALI

## 1.1. *Introduzione*

Il presente manuale è parte integrante del prodotto; è rivolto all'installatore e all'utilizzatore del box al fine di consentire un corretto montaggio e uso, e pertanto va conservato e tenuto sempre a disposizione per la consultazione fino allo smaltimento.

Al suo interno sono definite le istruzioni e le indicazioni per:

- una corretta installazione del box
- una descrizione funzionale del box e di ogni sua parte
- una corretta manutenzione programmata
- porre attenzione alle più elementari regole di sicurezza e antinfortunistiche.



**ATTENZIONE:** è fatto obbligo all'installatore e all'utilizzatore di leggere attentamente i contenuti del presente manuale, che deve essere preservato integro e conservato in luogo accessibile e noto a tutti gli utilizzatori.

Prima di utilizzare il box leggere le istruzioni tecniche contenute nel presente manuale e seguire attentamente le indicazioni ivi riportate.

## 1.2. *Garanzia*

INTENDA S.r.l. garantisce il box modulare per un periodo di 5 anni.

Durante il periodo di garanzia INTENDA S.r.l. si impegna a rimuovere nel tempo necessario gli evidenti vizi e difetti di materiale e/o lavorazione a condizione che il box:

- sia stato installato da personale autorizzato
- sia stato utilizzato correttamente secondo le migliori regole di condotta e manutenzione indicate nel presente manuale
- non sia stato colpito da calamità naturali

Per la rimozione di tali difetti riscontrati durante il periodo di garanzia, sono a carico:

- del rivenditore i costi di manodopera e di trasferimento
- di INTENDA S.r.l. i costi delle parti difettose

La garanzia comunque si intende franco Legnago (VR).

Sono esclusi dalla garanzia tutti gli utensili e i materiali di consumo, eventualmente forniti dal venditore.

Nella fabbricazione del box modulare INTENDA S.r.l. impiega materiali, strumenti e meccanismi di tipo, stato e qualità ritenuti a suo insindacabile giudizio idonei; anche dopo il ricevimento dell'ordine INTENDA S.r.l. può apportare al box modulare modifiche costituenti, sempre a suo insindacabile giudizio, opportune migliorie.

Si precisa inoltre che non sono da considerarsi difetti, bensì caratteristiche del manufatto, lievi differenze cromatiche, pieghe o occhi di pernice del PVC.

## 2. DESCRIZIONE DEL BOX E SPECIFICHE TECNICHE

### 2.1. Descrizione generale


Il box deve essere utilizzato come copertura di protezione ordinaria per uso meramente temporaneo. In caso di condizioni meteorologiche avverse (vento, neve) il box deve essere rimosso. Visto che il box non può essere fissato al terreno (ma solo vincolato), non è idoneo all'utilizzo in queste condizioni, e può causare danni a persone e a cose.

È particolarmente importante ai fini della sicurezza non appendere o applicare qualsiasi tipo di carico alla struttura o al telo del box.


In particolare deve essere impedito ai bambini di movimentare qualsiasi parte del box.

Il mancato rispetto delle condizioni d'uso e delle avvertenze fa decadere immediatamente la garanzia.


DUAL BOX BASE, CHIOSCO BASE

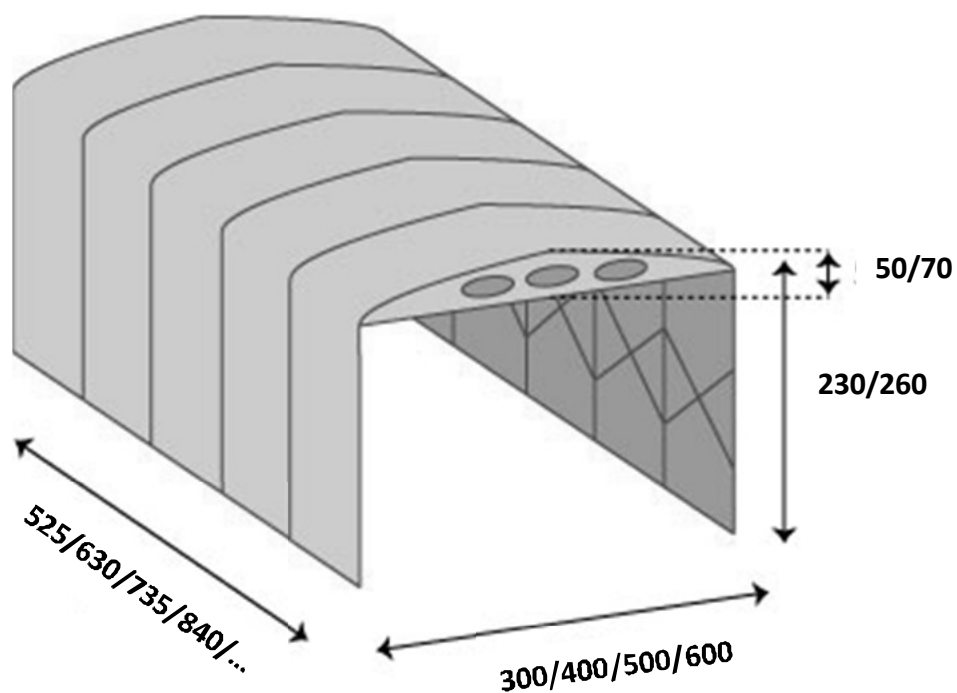


DUAL BOX MOBILE, CHIOSCO BOX MOBILE

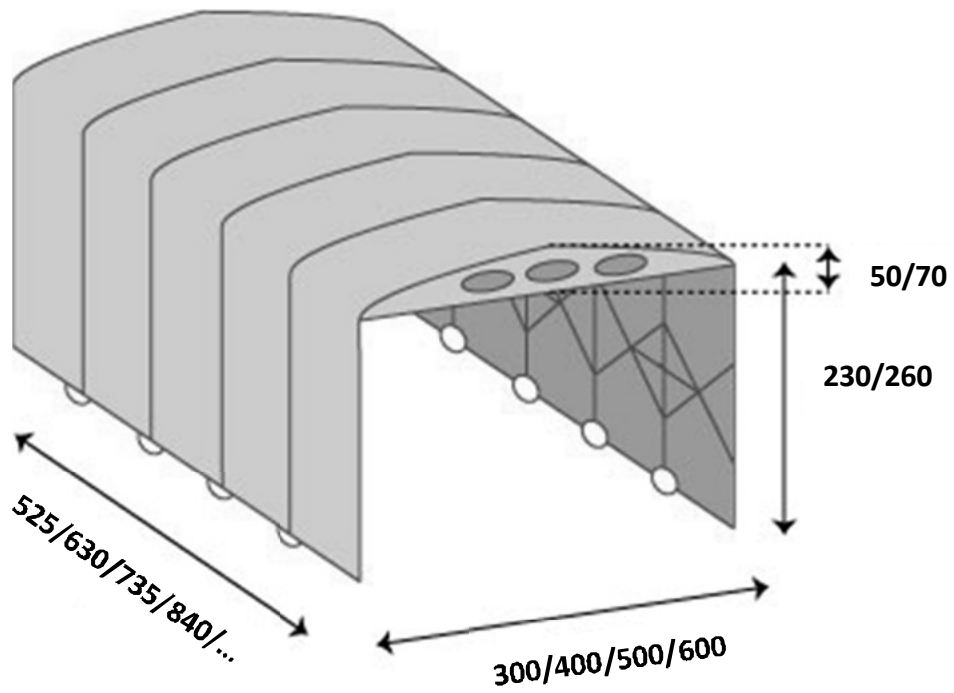


CARAVAN BOX BASE (solo larghezza 300 e 350 e altezza 320 e 340), MAXI BOX BASE

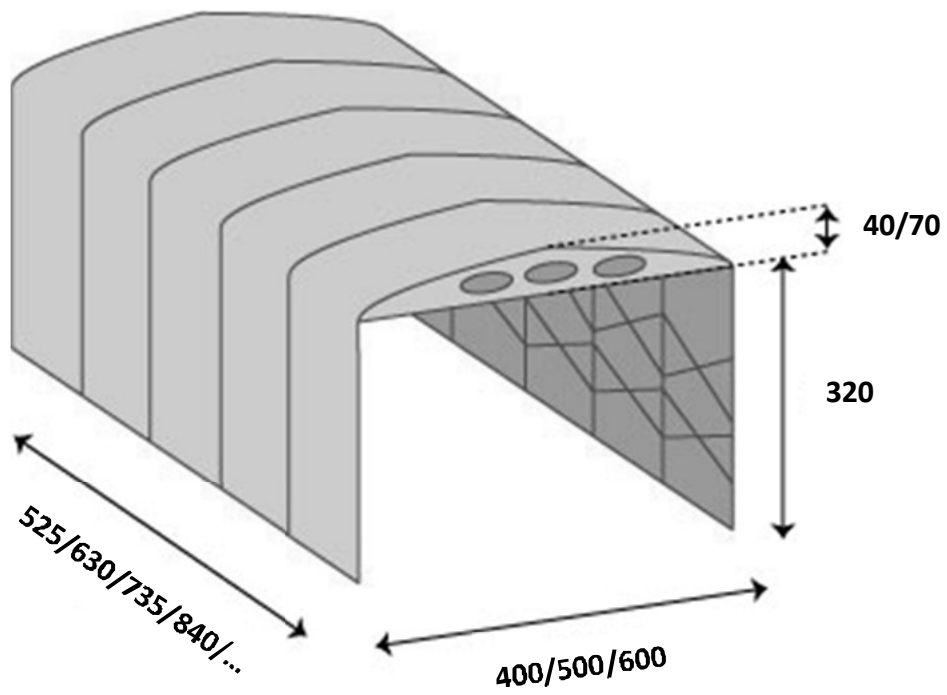

CARAVAN BOX MOBILE (solo larghezza 300 e 350 e altezza 320 e 340), MAXI BOX MOBILE

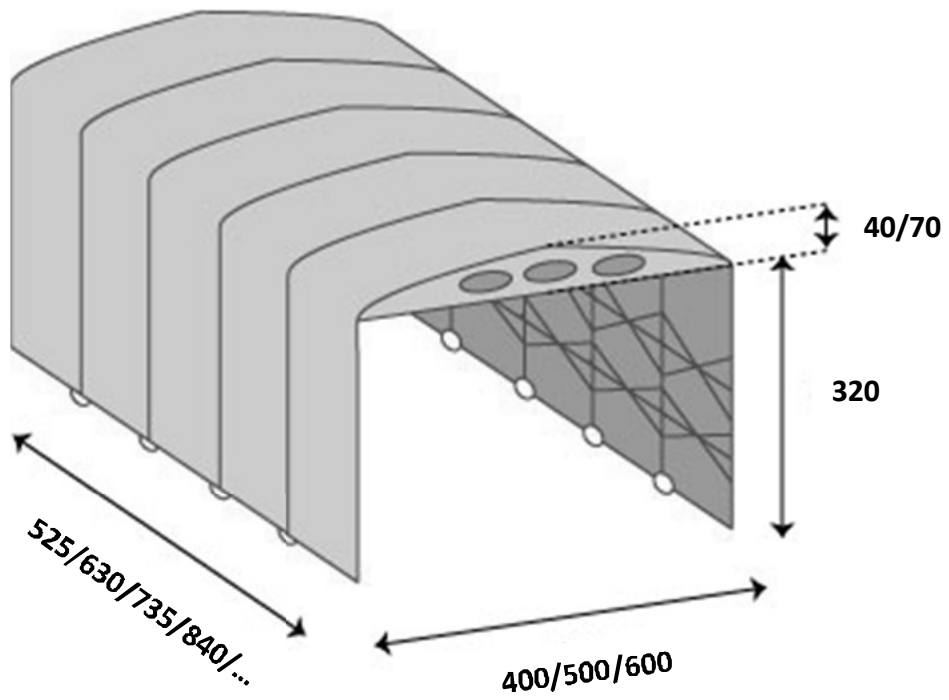

COPRIPISCINA MOBILE H200

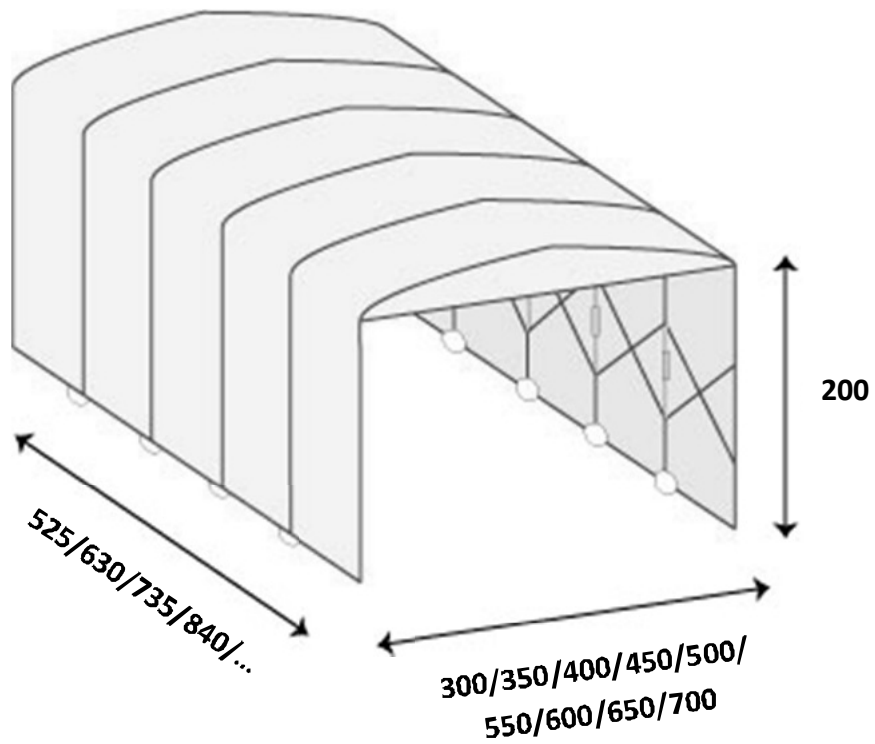


## CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

### POLY LG 550/LAC 2L IGNIFUGO

<b>Tessuto</b>	100% PES/1100 Dtex
<b>Peso del tessuto</b>	Ca 550 gr/mq
<b>Caratteristiche</b>	ABUV
<b>Laccatura (finissaggio)</b>	1/1
<b>Finissaggio</b>	Laccato lucido
<b>Resistenza alla trazione (DIN 53354)</b>	<i>Ordito:</i> a 2500 N/5 cm <i>Trama:</i> a 1800 N/5 cm
<b>Resistenza allo strappo (DIN 53363)</b>	<i>Ordito:</i> 250 N <i>Trama:</i> 200 N
<b>Aderenza (IVK/PKT 14)</b>	100 N/5 cm
<b>Resistenza al freddo</b>	-30° C
<b>Resistenza al caldo</b>	+70° C
<b>Resistenza alla luce (DIN 53388)</b>	<i>Livello:</i> 7/8
<b>Ignifugazione</b>	ADR classe II

Crociera Caravan Box – Dual Box – Maxi Box – Chiosco Box – Copripiscina h200

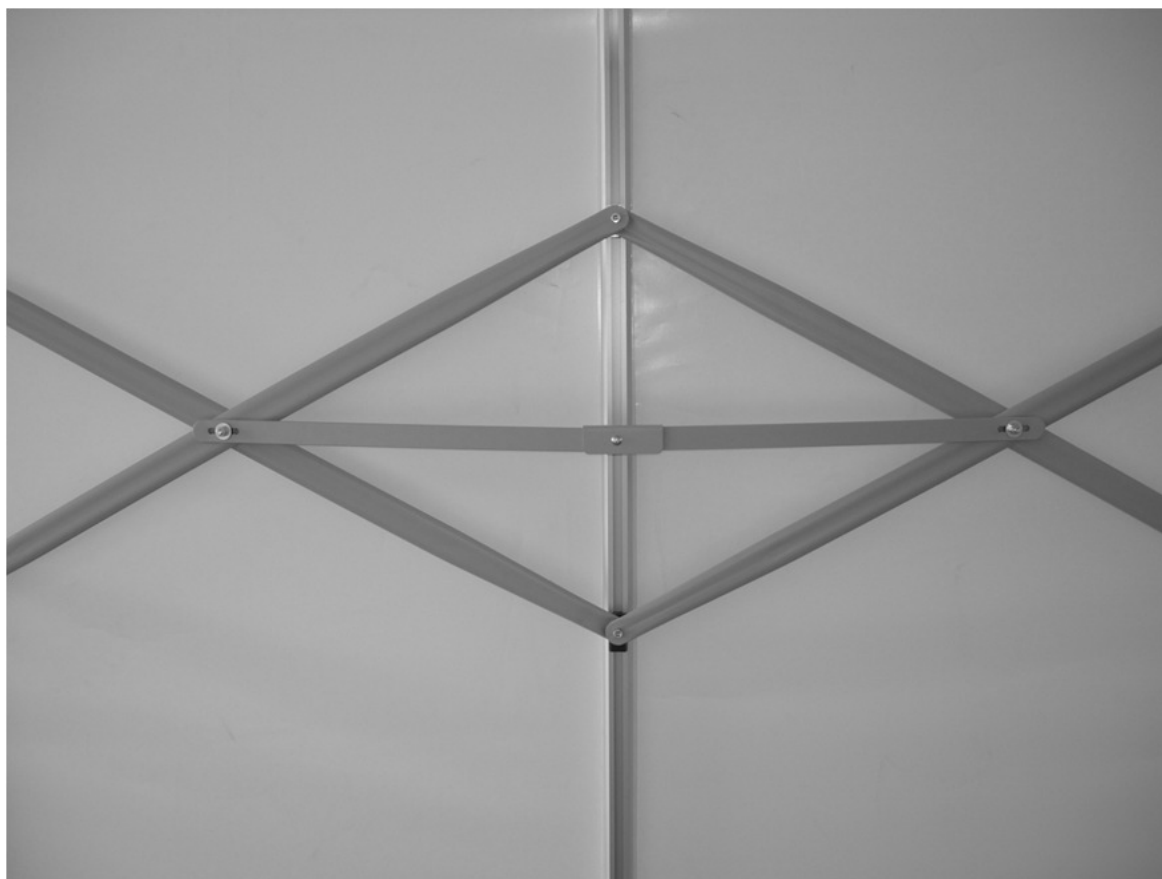

## 3. INSTALLAZIONE

### 3.1 Movimentazione e trasporto

L'installazione del box dovrà avvenire solo a cura di personale qualificato.

Il materiale andrà scaricato con idonei mezzi di sollevamento e da persone abilitate alla guida dei suddetti mezzi.

Qualora lo scarico venga effettuato a mano è importante considerare che il carico di sollevamento massimo per persona è di 25 Kg. e che gli operatori dovranno essere muniti di guanti e scarpe antinfortunistiche.

### 3.2. Luogo e verifica requisiti per l'installazione

Prima dell'arrivo degli operatori addetti al montaggio l'utilizzatore dovrà predisporre:

- eventuale permesso a costruire o denuncia inizio attività in funzione di quanto previsto dalle norme locali
- pavimentazione idonea al sostegno e all'ancoraggio del box tunnel

### 3.3. Montaggio

Prima di iniziare l'operazione di montaggio, nel caso in cui vengano utilizzate attrezzature elettriche, è fatto obbligo di:

- assicurarsi di non lavorare in aree bagnate
- utilizzare solo prolunghe integre e conformi al luogo di utilizzo
- utilizzare scarpe con soles in gomma



**ATTENZIONE:** al fine di evitare infortuni dovuti alla caduta dell'imballo o dei componenti in esso contenuti, la perforazione e il taglio con parti taglienti o sporgenti, è necessario che gli operatori utilizzino idonei dispositivi di protezione individuale quali scarpe antinfortunistiche e guanti antitaglio.

#### 3.3.1. Apertura dell'imballo

L'imballo deve essere aperto esclusivamente con forbice con punte arrotondate avendo la massima attenzione di non tagliare il telo del manufatto (foto 1).



F  
O  
T  
O  
  
1

**NOTA:** Lo smaltimento del materiale d'imballaggio sarà a cura dell'utente, che dovrà effettuarlo in conformità alle norme ambientali vigenti.


### 3.1.2. Montaggio del box

Il box dovrà essere montato secondo le seguenti modalità:

- le fiancate dovranno essere innalzate avendo cura che le crociere rimangano leggermente aperte (foto 2, 3, 4, 5);



F  
O  
T  
O  
  
2

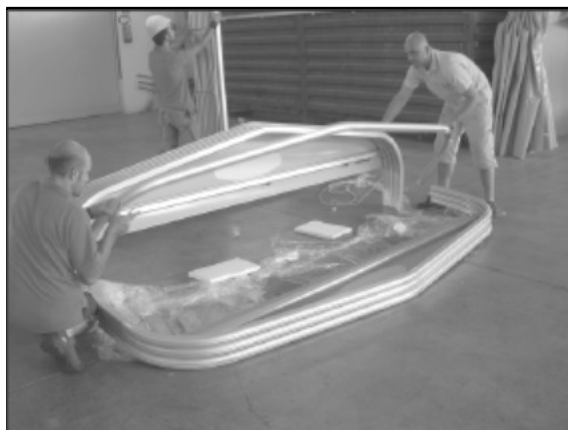

F  
O  
T  
O  
  
3



F  
O  
T  
O  
  
4



F  
O  
T  
O  
  
5

- un arco dovrà essere inserito sul secondo profilo delle fiancate (foto 6 e 7);



F  
O  
T  
O  
  
6



F  
O  
T  
O  
  
7

- uno degli archi con il timpano in PVC dovrà essere posizionato sul primo profilo; in questa fase deve essere fatto corrispondere l'elastico di chiusura attaccato all'arco con i ganci sponda a becco attaccati alle fiancate (foto 8 e 9);



F  
O  
T  
O  
  
8



F  
O  
T  
O  
  
9

- i rimanenti archi dovranno essere montati a completamento della struttura (foto 10 e 11);



F  
O  
T  
O  
  
10



F  
O  
T  
O  
  
11

- la struttura dovrà essere inclinata sul lato opposto al lato di inserimento della porta appoggiando la stessa su più punti stabili (foto 12 e 13);



F  
O  
T  
O  
  
12



F  
O  
T  
O  
  
13

- dovranno ora essere infilati tutti i teli; per facilitare tale operazione si consiglia di spruzzare all'interno dell'ogiva del silicone spray. E' preferibile aiutarsi con i piedi per agevolare lo scorrimento del telo (foto 14, 15, 16, 17);



F  
O  
T  
O  
  
14



F  
O  
T  
O  
  
15




F  
O  
T  
O  
  
16



F  
O  
T  
O  
  
17

- i teli dovranno essere fissati nella parte bassa con le viti (lato 1); successivamente si potrà riportare la struttura in posizione normale (foto 18);

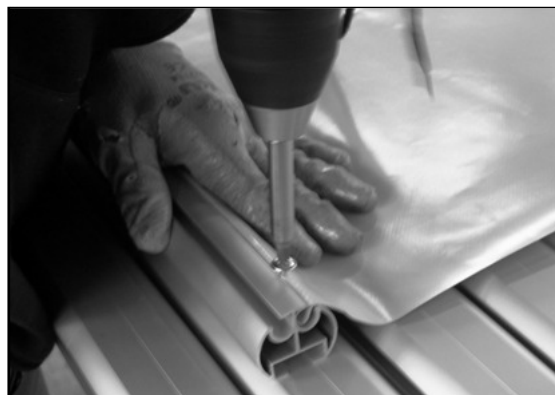

F  
O  
T  
O  
  
18

- la struttura dovrà essere inclinata sull'altro lato appoggiandola a più punti stabili, e dovrà essere infilata la porta nel profilo, agganciandola poi ai pattini. Si raccomanda di stringere i ganci del pattino con una pinza (chiuderli intorno all'occhiello) per evitare che la porta si sganci (foto 19 e 20);




F  
O  
T  
O  
  
19



F  
O  
T  
O  
  
20

- i teli dovranno essere fissati nella parte bassa con le viti (lato 2); successivamente si potrà riportare la struttura in posizione normale (foto 21);

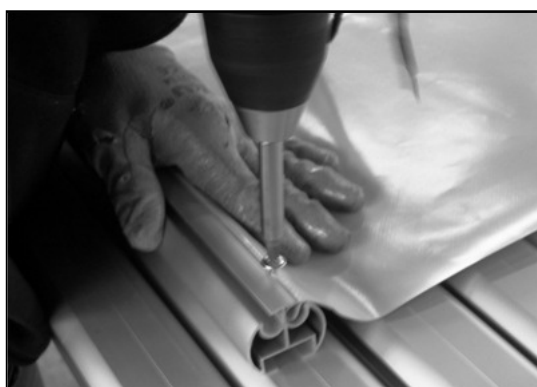

F  
O  
T  
O  
  
21

La struttura dovrà essere tensionata:

- IMPORTANTE**
- utilizzando l'apposito cricchetto di tensionatura (non in dotazione) e fissando le viti della parte bassa delle crociere, per la versione base (foto 22 e 23)
  - mettendo i tiranti in posizione regolare (a 180°); la tensionatura dei teli verrà migliorata agendo sulle viti di regolazione dei singoli tiranti, per la versione mobile (foto 24 e 25)



F  
O  
T  
O  
  
22



F  
O  
T  
O  
  
23



F  
O  
T  
O  
24



F  
O  
T  
O  
25



**ATTENZIONE:** non sono ammessi allestimenti diversi da quello riportato in questo manuale, se non preventivamente autorizzati da INTENDA S.r.l.

## 4. UTILIZZO DEL BOX

Prima di utilizzare il box è necessario controllare che il montaggio sia stato effettuato in modo corretto.

## 5. VERIFICHE E MANUTENZIONI

Periodicamente è necessario verificare lo stato generale della struttura portante, dei collegamenti tra i componenti, delle cerniere e del telo.

Nel caso in cui si riscontrino strappi o fori nel telo, lesioni o fessurazioni delle componenti metalliche, è necessario contattare il rivenditore autorizzato.

Il telo può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con acqua.

Dopo la pulitura il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato al fine di evitare muffe.

## 6. SMONTAGGIO

Lo smontaggio avviene al contrario del montaggio.

L'eventuale smaltimento del box dovrà essere effettuato in conformità alla normativa ambientale vigente.